


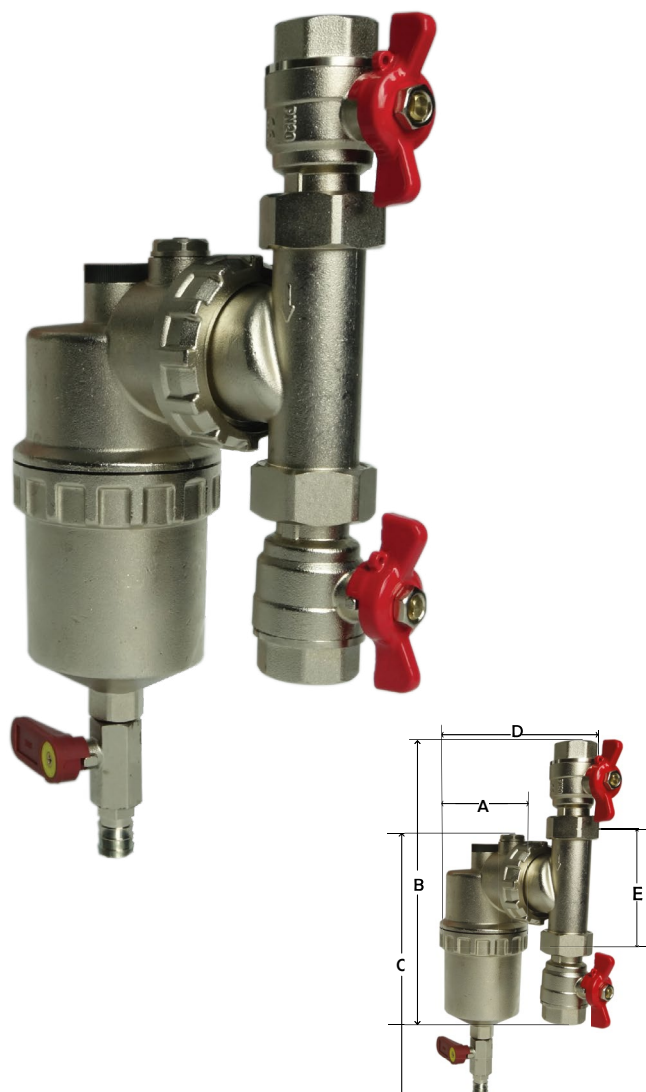

TURBOMAG 3/4"

Filtro defangatore magnetico per impianti di riscaldamento domestici

COD. 300901012

CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDI	3/4" F
PRESSIONE	10 bar
TEMPERATURA	100° C
GRADO DI FILTRAZIONE	900 µm
GAUSS	12.000
PORTATA (ΔP=1 BAR)	9,5 m³/h
CORPO	OTTONE NICHELATO
TAPPO PORTAMAGNETE	OTTONE
RETE FILTRANTE	ACCIAIO AISI 304
TENUTE	EPDM
MAGNETE	NEODIMIO
RACCORDO GIREVOLE	OTTONE NICHELATO
DIMENSIONI	A: 80mm B: 235mm C: 240mm D: 155mm E: 87mm

VANTAGGI

- Elimina tutte le impurità
- Limita la corrosione
- Installazione e manutenzione semplici e rapide
- Facile da pulire
- Raccordo girevole a 360°

BENEFICI

- Trattiene le impurità e i residui di natura ferrosa e non ferrosa presenti nell'acqua dell'impianto
- Prolunga la vita della caldaia e del circolatore
- Garantisce l'efficienza dell'impianto
- Risparmio energetico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Turbomag 3/4" è la soluzione ottimale per rimuovere rapidamente tutte le impurità presenti all'interno dell'impianto di riscaldamento, sia di natura magnetica sia non magnetica che si formano per effetto della corrosione durante il normale funzionamento dell'impianto.

Attraverso un percorso obbligato, il fluido è costretto ad attraversare le maglie della cartuccia filtrante dall'interno all'esterno, permettendo così al magnete di trattenere più facilmente le particelle ferrose.

Ciò favorisce un maggior spurgo di particelle depositate in fondo al vaso, durante le operazioni di pulizia.

APPLICAZIONE ED USO

È consigliato installare Turbomag 3/4" sul circuito di ritorno, in ingresso alla caldaia, per proteggerla da tutte le impurità presenti nell'impianto, soprattutto nella fase di avviamento.

Grazie agli accorgimenti progettuali e al raccordo girevole, Turbomag 3/4" può essere installato indistintamente su tubazioni orizzontali, verticali e diagonali, purchè la valvola di scarico sia rivolta verso il basso.

Importante: rispettare il senso del flusso indicato dalla freccia presente sul corpo per garantire un miglior rendimento dell'azione filtrante.

DI COSA NECESSITO PER L'INSTALLAZIONE

- Tipica attrezzatura dell'idraulico

INSTALLAZIONE CORRETTA

1. Svuotare l'impianto
2. Installare il defangatore Turbomag 3/4" sulla tubazione di ritorno
3. Verificare il corretto montaggio e la corretta posizione delle tenute
4. Aprire la valvola e caricare l'impianto

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Filtro TurboMag 3/4"
- N° 1 valvola di isolamento
- N° 1 raccordo girevole
- Chiave di serraggio

MANUTENZIONE ANNUALE

1. **IMPORTANTE:** in caso di prima applicazione, effettuare la prima pulizia dopo un mese
 2. In caso di grosse impurità è comunque possibile effettuare operazioni di pulizia della cartuccia svitando il tappo portamagnete.
Lo spurgo del filtro può essere fatto con impianto funzionante, agendo sulla valvola a sfera con attacco portagomma.
- È importante effettuare l'operazione di spurgo almeno UNA VOLTA ALL'ANNO**
3. Chiudere la valvola a sfera e svitare con attenzione il tappo di scarico inferiore. L'acqua comincerà gradualmente a defluire. Intercettando la valvola e scaricando completamente l'acqua presente nel circuito, è possibile rimuovere integralmente il defangatore per facilitarne la manutenzione



PRODOTTI SIMILI

1. BOILER MAG COD. 300901001



2. MINIMAG 3/4" COD. 300901011



DA UTILIZZARE CON

1. BP 3 IN 1 COD. 300806001

2. BP 100 1 L - COD. 300801001

3. BP 400 1 L - COD. 300802003

4. BP 700A 1 L - COD. 300805002

5. BP 200 1 L - COD. 300802001



DESCRIZIONE OFFERTA

Filtro defangatore magnetico Turbomag 3/4". Rimuove tutte le particelle (magnetiche e non magnetiche) presenti all'interno dell'impianto di riscaldamento che possono causare danni alle apparecchiature.

Turbomag 3/4" può essere installato indistintamente su tubazioni orizzontali, verticali e diagonali, purché la valvola di scarico sia rivolta verso il basso.

ORIGINE DEL PRODOTTO

Made in China

S.P. 430.00
Data di emissione: 21/02/2018
Data di revisione:

Boiler Performance by Manta Ecologica S.r.l.
Viale Archimede, 45 - 37059 - Zevio (VR)

www.boilerperformance.com
MANA
ecologica



Purificazione acqua dedicata all'installatore